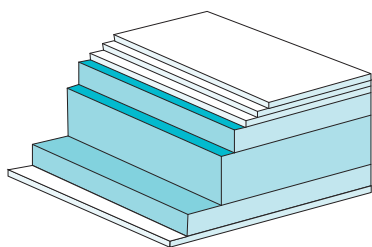


Prime FBB

Carta Elega

**Cartoncino GC1 alto spessore patinato sul fronte, con uno strato di patina sul retro**

Prime FBB combina un elevato grado di liscio sul fronte ad un ottimo punto di bianco, mantenendo gli stessi valori di brillantezza su entrambi i lati. Questa caratteristica permette di ottenere ottimi risultati di stampa. Prime FBB è ideale per applicazioni nel settore della cosmetica come ad esempio la profumeria di alta gamma e grazie alle sue caratteristiche visive e strutturali può essere una valida alternativa ai prodotti in pura cellulosa per applicazioni grafiche.

METODI DI STAMPA Offset - Flexo - Gravure - Serigrafia












- 1 → Triplo strato di patina
- 2 → Pura cellulosa sbianchita
- 3 → Pasta meccanica e termo-chimico-meccanica
- 4 → Pura cellulosa sbianchita
- 5 → Patinatura a lama

CAMPI DI IMPIEGO

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare*
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

CERTIFICATI

- FSC (su richiesta)
- PEFC (su richiesta)

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento										Standard
 Grammatura	gr/m ²		± 2%	205	230	255	280	290	305	330	355	380	ISO 536	
 Rigidità CD	mNm	Taber 15°	± 15%	3.3	5.5	8.1	10.7	12.0	13.4	16.3	19.2	22.0	ISO 2493	
 Rigidità MD	mNm	Taber 15°	± 15%	6.5	11.0	16.2	21.4	24.0	26.8	31.9	37.4	42.5	ISO 2493	
 Spessore	µm		± 3%	290	350	400	450	475	500	550	600	650	ISO 534	
 Brillantezza fronte	%	C/2°	± 1	89	89	89	89	89	89	89	89	89	ISO 2470	
 Brillantezza retro	%	C/2°	± 2	88	88	88	88	88	88	88	88	88	ISO 2470	
 Grado di liscio fronte	µm	PPS10	max 1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	ISO 8791-4	
 Grado di liscio retro	µm	PPS10	max 6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ISO 8791-4	
 Lucidità	%	Hunter 75°	± 5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	TAPPI T 480	
 Contenuto umidità	%		± 1.0	7.5	8.0	8.0	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0	ISO 287	
 Robinson test		12 mesi immagazzinato in condizioni normali		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EN 1230-2	

*Adatto a contatti alimentari come specificato nella dichiarazione di cartiera, dettagli/requisiti da richiedere a Fratelli Rotta