

Prime WKL Bright


Modo Northern Light Litho+



Cartoncino Liner

Tripla patinatura totalmente sbianchita, specialmente adatta per l'accoppiatura e anche per tutte le altre applicazioni offset. Punti di forza, lucido, punto di bianco, ottima macchinabilità e stampabilità. Disponibilità basse grammature.

METODI DI STAMPA Offset

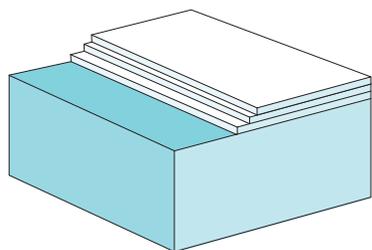

1 → Tripla patinatura opaca

2 → Pasta chimica sbianchita

CAMPI DI IMPIEGO

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare*
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche
- Shopper

CERTIFICATI

- FSC (su richiesta)
- PEFC (su richiesta)

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento				Standard
 Grammatura	gr/m ²			140	160	180	190	ISO 536
 Contenuto umidità	%			7.0	7.0	7.0	6.2	ISO 287
 Spessore	µm			160	185	210	225	ISO 534
 Volume	cm ³ /g			1.1	1.2	1.2	1.2	ISO 534
 SCT cd	kN/m			2.7	2.9	3.1	3.2	ISO 9895
 Grado di liscio fronte	µm	PPS10		1.3	1.5	1.5	1.5	ISO 8791-4
 Brillantezza	%			91	91	91	91	ISO 2470-1
 CIE Punto di bianco	%			120	120	120	120	ISO 11475
 Lucidità	%			45	45	45	45	ISO 8254-1