

017




Cartiera di Momo

Cartoncino triplex patinato, retro manilla 017

Questo cartoncino della Momo è consigliato per la preparazione di confezioni generiche. Venendo prodotto sempre sulla stessa macchina, questo cartoncino garantisce forniture di qualità costante e la continuità delle caratteristiche. Punto di forza di questo cartoncino sono la pulizia e l'omogeneità del retro, il punto di bianco migliorato per la patina e la buona macchinabilità.

METODI DI STAMPA Offset

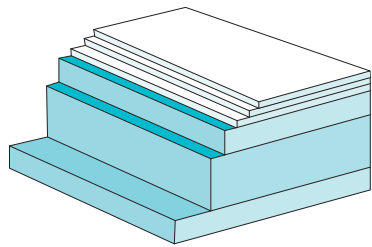










- 1 → Triplo strato patina Top lama lisciante
- 2 → Macero bianco 100% riciclato
- 3 → Macero grigio 90% riciclato + 10% fibra vergine
- 4 → Macero grigio 100% riciclato

CAMPI DI IMPIEGO

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare*
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

CERTIFICATI

- FSC
- PEFC

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento								Standard
 Grammatura	gr/m ²		± 3%	290	300	320	350	385	400	450	500	ISO 536
 Rigidità CD	mNm	Taber 15°	± 15%	3,7	4,1	4,9	6,9	9,3	10,8	14,2	19,1	ISO 2493
 Rigidità MD	mNm	Taber 15°	± 15%	10,3	11,8	14,7	18,6	24,5	26,5	35,3	44,1	ISO 2493
 Spessore	μm		± 5%	380	400	430	460	515	530	600	670	ISO 534
 Brillantezza fronte	%	C/2°	± 1	84	84	84	84	84	84	84	84	ISO 2470
 Brillantezza retro	%	C/2°	± 1	56	56	56	56	56	56	56	56	ISO 2470
 Contenuto umidità	%		± 1.0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	ISO 287
 Ass. acqua - fronte - bordo	gr/m ²	Cobb. 3 min		< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISO 535
 Ass. acqua - retro	gr/m ²	Cobb. 3 min		280	300	320	350	385	400	450	500	ISO 535