

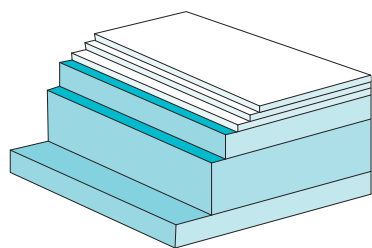
07



Cartiera di Momo

**Cartoncino duplex patinato, retro grigio 07**

Qualità costante e continuità delle caratteristiche di questo cartoncino vengono garantite dalla produzione eseguita sempre su un'unica macchina. Pulizia e omogeneità del retro, punto di bianco migliorato per la patina unitamente alla buona macchinabilità, rendono questo cartoncino della Momo come consigliato per la preparazione di confezioni generiche.

**METODI DI STAMPA** Offset










- 1 → Triplo strato patina Top lama lisciante
- 2 → Macero bianco 100% riciclato
- 3 → Macero grigio 90% riciclato + 10% fibra vergine
- 4 → Macero grigio 100% riciclato

**CAMPI DI IMPIEGO**

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare\*
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

**CERTIFICATI**

- FSC
- PEFC

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento								Standard
 <b>Grammatura</b>	gr/m <sup>2</sup>		± 3%	290	300	320	350	385	400	450	500	ISO 536
 <b>Rigidità CD</b>	mNm	Taber 15°	± 15%	3,7	4,1	5,4	6,9	9,3	10,8	14,2	19,1	ISO 2493
 <b>Rigidità MD</b>	mNm	Taber 15°	± 15%	10,3	11,8	14,2	18,6	24,0	26,5	35,3	45,1	ISO 2493
 <b>Spessore</b>	μm		± 5%	380	400	420	460	510	530	600	670	ISO 534
 <b>Brillantezza fronte</b>	%	C/2°	± 1	84	84	84	84	84	84	84	84	ISO 2470
 <b>Brillantezza retro</b>	%	C/2°	± 1	56	56	56	56	56	56	56	56	ISO 2470
 <b>Contenuto umidità</b>	%		± 1.0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	ISO 287
 <b>Ass. acqua - fronte</b>	gr/m <sup>2</sup>	Cobb. 3 min		< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	ISO 535
 <b>Ass. acqua - retro</b>	gr/m <sup>2</sup>	Cobb. 3 min		280	300	320	350	385	400	450	500	ISO 535