


Gala X



Cartoncino GC1 ad alto spessore patinato sul fronte e sul retro

Gala X combina buone caratteristiche strutturali e di resistenza all'umidità, con buoni valori di punto di bianco e di grado di liscio su entrambi i lati. Tali caratteristiche rendono questo cartoncino particolarmente adatto per applicazioni nei settori alimentare e bevande, oltre che nel settore farmaceutico.

METODI DI STAMPA Offset - Flexo - Serigrafia

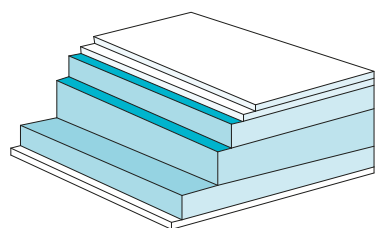

- 1 Doppio strato di patina
- 2 Pura cellulosa sbianchita
- 3 Cellulosa non sbianchita e cellulosa chemi-thermo-meccanica
- 4 Cellulosa non sbianchita
- 5 Strato di patina

CAMPI DI IMPIEGO

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare*
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

CERTIFICATI

- FSC - CW
- PEFC

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento			Standard
 Grammatura	gr/m ²		± 3%	280	295	310	ISO 536
 Rigidità CD	mNm	Taber 15°	± 15%	11.5	13.3	15.1	ISO 2493
 Rigidità MD	mNm	Taber 15°	± 15%	24	27.5	31	ISO 2493
 Spessore	µm		± 4% max 20 µm	450	475	500	ISO 534
 Contenuto umidità	%		± 1.0	8.0	8.0	8.0	ISO 287
 Grado di liscio	µm	PPS10	± 0.2 µm	1	1	1	ISO 8791-4
 Lucidità	%	Hunter 75°	± 5	50	50	50	Tappi T 480
 Brillantezza fronte	%	C/2°	± 1	88	88	88	ISO 2470-1
 Brillantezza retro	%	C/2°	± 2	84	84	84	ISO 2470-1