

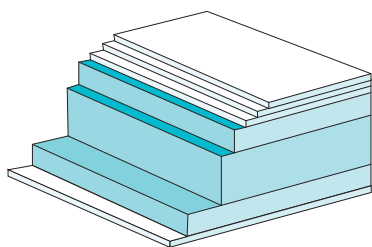
KlaFold



Klabin

Cartoncino retro kraft

KlaFold é un prodotto realizzato da fibre vergini ottenute dal processo "kraft" e da polpa ad alto rendimento. Presenta un triplo strato di patina che lo rende adatto a lavorazioni di ogni tipo, e la sua composizione di fibre lunghe e corte, CTMP e fibra lo rende un prodotto caratterizzato da un'eccellente rigidità e stampabilità. KlaFold é consigliato per tutti i tipi di imballaggio dove le caratteristiche di rigidità sono essenziali; é inoltre approvato da ISEGA per il contatto diretto con alimenti.

METODI DI STAMPA Offset - Flexo - Gravure






- 1 → Triplo strato di patina
- 2 → Pura cellulosa sbianchita
- 3 → CTMP
- 4 → Cellulosa non sbianchita

CAMPI DI IMPIEGO

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare*
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

CERTIFICATI

- FSC
- PEFC

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento							
	Grammatura	gr/m ²	Tappi T-410		205	233	250	285	312	332	360
				min	195	221	238	271	296	315	342
				max	215	245	263	299	328	349	378
	Spessore	µm	ISO 534		252	328	375	455	505	540	600
				min	239	312	356	432	480	513	570
				max	265	344	394	478	530	567	630
	Rigidità CD	mNm	Taber 15°	-15 %	2.5	4.7	6.4	12.7	17.4	20.4	25.1
	Rigidità MD	mNm	Taber 15°	-15 %	6.0	11.1	14.6	28.7	39.9	48.3	50.7
	Ass. acqua fronte Cobb Test	gH ₂ O/m ²	Tappi T-441	± 40 %	40	40	40	40	40	40	40

*Adatto a contatti alimentari come specificato nella dichiarazione di cartiera, dettagli/requisiti da richiedere a Fratelli Rotta