


Prime FBB Bright NEW



Cartoncino alto spessore sbiancato e patinato fronte e retro

MetsäBoard PRIME FBB Bright NEW combina le migliori caratteristiche di Prime FBB e Prime FBB Bright diventando il cartone di punta unendo brillantezza, bianchezza e rigidità eccezionali. Il bianco accattivante con tonalità bianco freddi e l'eccellente stampabilità esaltano design lussuosi e caratteristiche speciali. È inoltre approvato per il contatto diretto con alimenti.*

METODI DI STAMPA Offset - Gravure - Flexo - Stampa digitale

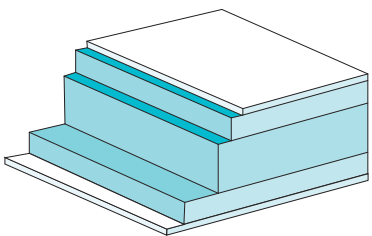












- 1 → Strato multiplo di patina
- 2 → Pasta chimica sbianchita
- 3 → Pasta termo-chimico-meccanica sbianchita (BCTMP)
- 4 → Pasta chimica sbianchita
- 5 → Patina

CAMPI DI IMPIEGO

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare*
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

CERTIFICATI

- FSC (su richiesta)
- PEFC (su richiesta)

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento												Standard
 Grammatura	gr/m ²		± 2%	170	190	210	235	255	270	280	290	305	330	355	380	ISO 536
 Rigidità CD	mNm	Taber 15°	± 15%	1.4	2.5	3.8	5.9	8.1	9.7	10.7	12.0	13.4	16.3	19.2	22.0	ISO 2493
 Rigidità MD	mNm	Taber 15°	± 15%	2.9	5.1	8.0	11.7	16.2	19.4	21.4	24.0	26.8	31.9	37.4	42.5	ISO 2493
 Spessore	µm		± 3%	210	260	305	360	400	425	450	475	500	550	600	650	ISO 534
 Brillantezza fronte	%	C/2°	± 1	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	ISO 2470-1
 Brillantezza retro	%	C/2°	± 2	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	ISO 2470-1
 Grado di liscio fronte	µm	PPS1 0	max 1.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	ISO 8791-4
 Grado di liscio retro	µm	PPS1 0	max 6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ISO 8791-4
 Contenuto umidità	%		± 1.0	6.5	6.5	7.0	8.0	8.0	8.5	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0	ISO 287
 Lucidità	%	Hunter 75°	± 5	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	TAPPI T 480
 Robinson test		12 mesi immagazzinato in condizioni normali		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EN 1230-2

*Adatto a contatti alimentari come specificato nella dichiarazione di cartiera da richiedere a Fratelli Rotta