




**Cartoncino in pura cellulosa patinato su entrambi i lati**

Ensocoat 2S è un cartone a due strati pensato per quei prodotti stampati che richiedono una finitura eccellente su entrambe le facce. Dotato di una superficie trattata in modo da poter valorizzare le diverse tipologie di finitura, Ensocoat 2S è indicato per la realizzazione ad alta qualità di copertine di libri, pieghevoli, annuari e cataloghi, cartoline, cartellini, etichette, biglietti. Le grammature 400-450-500 sono disponibili solo in formato 72 x 102.

**METODI DI STAMPA** Offset - Flexo - Gravure - Serigrafia

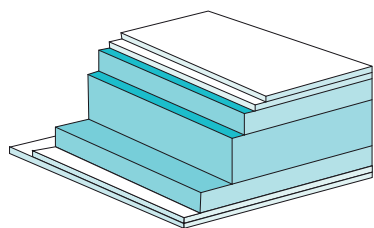









- 1 → Doppio strato di patina
- 2 → Livello alto (pura cellulosa sbianchita)
- 3 → Livello medio (pura cellulosa sbianchita)
- 4 → Livello basso (pura cellulosa sbianchita)
- 5 → Doppio strato di patina

**CAMPI DI IMPIEGO**

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare\*
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

**CERTIFICATI**

- FSC (su richiesta)
- PEFC (su richiesta)

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento								Standard
 Grammatatura	gr/m <sup>2</sup>		± 4%	220 *	240 *	270 *	300	350	400 **	450 **	500 **	ISO 536
 Rigidità CD	mNm	Taber 15°	- 15%	2.3	2.9	4.3	6.3	10.4	15.0	19.3	27.5	ISO 2493
 Rigidità MD	mNm	Taber 15°	- 15%	4.1	6.3	9.2	12.6	21.3	31.4	41.1	58.0	ISO 2493
 Spessore	µm		± 4%	230	255	290	330	400	450	520	600	ISO 534
 Brillantezza	%	C/2°		95	95	95	95	95	95	95	95	ISO 2470
 Grado di liscio	µm	PPS10	max. 1.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	ISO 8791-4
 Lucidità	%	75°		48	48	48	48	48	48	48	48	ISO 8254-1
 Contenuto umidità	%			6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	ISO 287

\*solo su richiesta

\*\*Le grammature 400-450-500 sono disponibili solo in formato 72 x 102.