

zanpack


Silk



Cartoncino con fronte patinato e un leggero strato di patina sul retro

Cartoncino di pura cellulosa sbianchita con doppio strato di patina con eccellente punto di bianco su fronte e lick coating sul retro. Realizzato per esaltare al meglio le più avanzate realizzazioni grafiche, ed avendo elevate proprietà di goffatura e fustellatura, questo prodotto è stato creato e pensato per lavori di alta qualità soprattutto nel settore cosmetico, della nella cosmesi di alta gamma e nell'health-care. L'eccellente grado di liscio consente inoltre risultati eccellenti anche in caso di lavori di laminazione.

METODI DI STAMPA Offset - Flexo - Gravure - Serigrafia

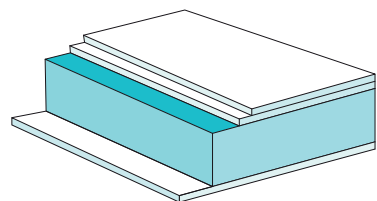











- 1 Doppio strato di patina
- 2 Pura cellulosa sbianchita
- 3 Leggero strato di patina

CAMPI DI IMPIEGO

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare*
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

CERTIFICATI

- FSC
- PEFC

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento							Standard
 Grammatura	g/m ²		± 5%	180	220	240	275	300	340	380	DIN EN ISO 536-96
 Rigidità MD	mNm	5°/50 mm	± 15%	3,5	9,0	12,5	19,5	25,0	36,0	45,0	DIN 53121
 Rigidità CD	mNm	5°/50 mm	± 15%	2,5	5,0	6,5	10,0	13,5	17,5	22,0	DIN 53121
 Spessore	µm		± 5%	205	266	294	337	375	425	470	DIN EN 20534-93
 Punto di bianco fronte	%		± 4	130	130	130	130	130	130	130	ISO 11475
 Punto di bianco retro	%		± 4	130	130	130	130	130	130	130	ISO 11475
 Grado di liscio fronte	µm		± 0,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	DIN ISO 8791/4-96
 Grado di liscio retro	ml/min			400	400	400	400	400	400	400	DIN ISO 8791-2:90
 Lucidità	%	75°	± 5	27	27	27	27	27	27	27	ISO 8254-1
 Contenuto umidità	%		± 1,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	ISO 287

*Adatto a contatti alimentari come specificato nella dichiarazione di cartiera, dettagli/requisiti da richiedere a Fratelli Rotta