


Pronto Cote**Cartoncino GC2 con doppio strato di patina sul fronte**

Pronto Cote è un cartoncino GC2 con doppio strato di patina sul fronte.

METODI DI STAMPA Offset - Flexo - Gravure



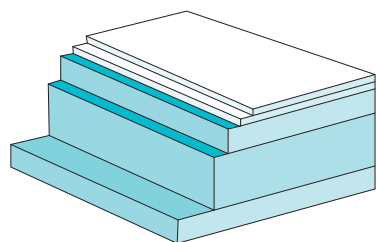


- 1 Doppio strato di patina
- 2 Pura cellulosa sbianchita
- 3 Pasta meccanica
- 4 Pura cellulosa sbianchita

CAMPI DI IMPIEGO

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

CERTIFICATI

- FSC (su richiesta)
- PEFC (su richiesta)

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento				Standard
 Grammatura	gr/m ²		± 5%	265	280	300	320	ISO 536
 Rigidità CD	mNm	Taber 15°	+0 -25%	11.4	13.6	16.8	18.6	ISO 2493
 Rigidità MD	mNm	Taber 15°	+0 -25%	27.0	30.2	37.1	45.3	ISO 2493
 Spessore	µm		± 7%	480	510	550	575	ISO 534
 Brillantezza	%	C/2°		84	84	84	84	ISO 2470